


HADICOVÉ ČERPADLÁ ČERPADLÁ VÝVEVY DÚCHADLÁ

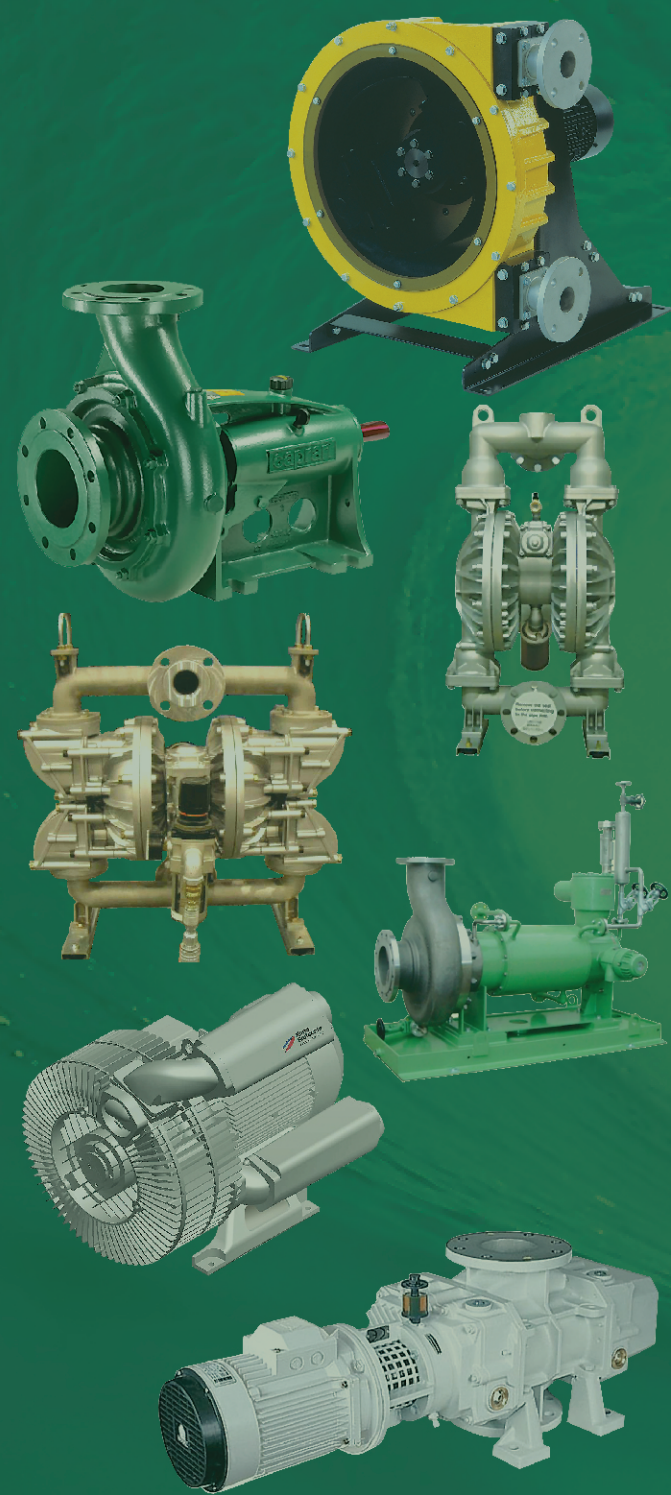


boyser

Riešenie budúcnosti už dnes!

OBJEMOVÉ ČERPADLÁ

Hadicové (peristaltické) dávkovacie a procesné čerpadlá Boyser rady DS-M, AMP, FMP, RBT, ChemProf a FoodProf

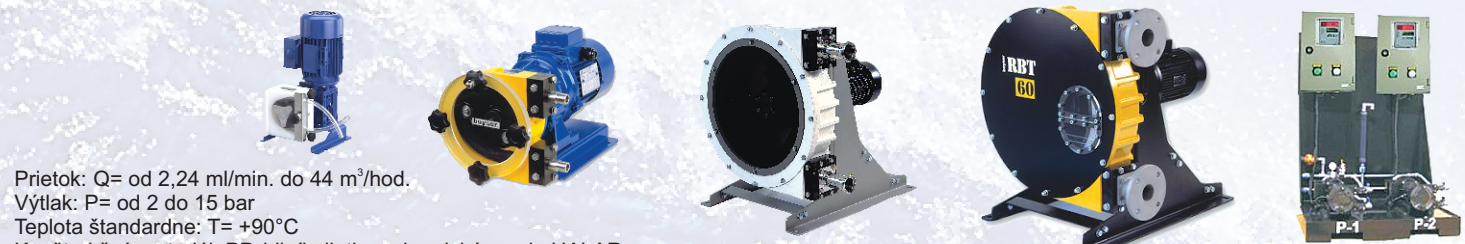


Prietok: Q= od 2,24 ml/min. do 44 m³/hod.
Výtlak: P= od 2 do 15 bar
Teplota štandardne: T= +90°C
Konštrukčný materiál: PP, hliník, liatina, chemická verzia HALAR,
Materiály hadíc: NR, NBR, EPDM, HYPALON, FDA certifikované NR-A, NBR-A, Silikon, Tygon LFL, Norpren A-60-F, Norpren A-60-G, Sta-Pure, Chem-Sure, FKM

Vzduchové membránové čerpadlá Yamada, ARO




Prietok do: Q= 600 l/min.
Výtlak do: P= 14 bar
Teplota do: T= 120°C
Konštrukčný materiál: PP, PVDF, hliník, antikorová oceľ AISI316,
membrány Neoprén, Buna N, EPDM, Hytrel, Santopren, Viton, Teflon

Piestomembránové čerpadlá Hydra-Cell, Wanner

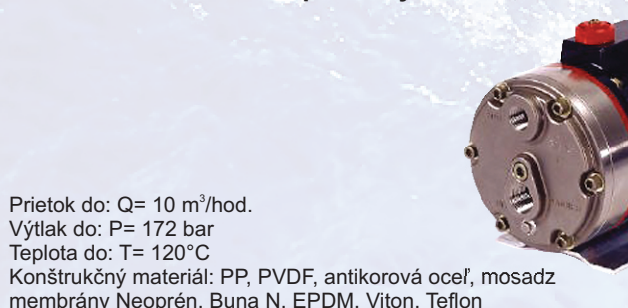

Prietok do: Q= 10 m³/hod.
Výtlak do: P= 172 bar
Teplota do: T= 120°C
Konštrukčný materiál: PP, PVDF, antikorová oceľ, mosadz
membrány Neoprén, Buna N, EPDM, Viton, Teflon

Zubové čerpadlá s vnútorným ozubením pre priemyselné aplikácie - Viesse, Viking

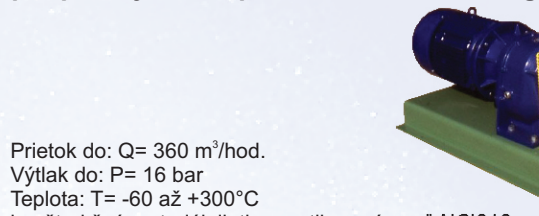


Prietok do: Q= 360 m³/hod.
Výtlak do: P= 16 bar
Teplota: T= -60 až +300°C
konštrukčný materiál: liatina, antikorová oceľ AISI316,
mechanické upchávky aj magnetická spojka

Piestové vzduchové čerpadlá pre vysoké tlaky - Yamada



Prietok do: Q= 144 l/min.
Výtlak do: P= 50:1 vstup: tlak vzduchu v bar
Viskozita: 1.000.000 mPas
konštrukčný materiál: oceľ, hliník, NR, Viton
pre farby, lepidlá, tmely, silikóny a pod.

Piestové čerpadlá s rotačnými piestami pre potravinárske aplikácie - Omac, Inoxpa

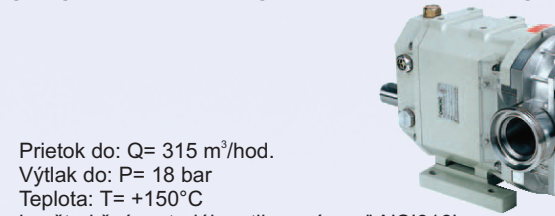

Prietok do: Q= 315 m³/hod.
Výtlak do: P= 18 bar
Teplota: T= +150°C
konštrukčný materiál: antikorová oceľ AISI316L,
mechanické upchávky, CIP, SIP

Vretenové čerpadlá pre priemyselné použitie - Netzsch, Seepex, Inoxpa



Prietok do: Q= 500 m³/hod.
Výtlak do: P= 48 bar
Teplota: T= -20 až +300°C
konštrukčný materiál: liatina, antikorová oceľ,
mechanické upchávky, stator NBR, Viton ...

ODSTREDIVÉ ČERPADLÁ

Odstredivé čerpadlá a tlakové stanice Caprari, KSB, Sigma



Prietok do: Q= 1.500 m³/hod.
Výtlak do: H= 600 m v. stl.
Teplota do: T= 90°C
Konštrukčný materiál: liatina, mechanické upchávky

Odstredivé antikorové čerpadlá Robuschi, Ebara, KSB, Viesse, Inoxpa



Prietok do: Q= 1.200 m³/hod.
Výtlak do: H= 65 m v. stl.
Teplota do: T= 200°C
Konštrukčný materiál: antikorová oceľ AISI304, AISI316

Bezupchávkové odstredivé čerpadlá s magnetickou spojkou Argal



Prietok do: Q= 100 m³/hod.
Výtlak do: H= 65 m v. stl.
Teplota do: T= 60°C
Konštrukčný materiál: PP, E-CTFE, PVDF, PVC
magnetická spojka aj mechanické upchávky

Ponorné a kalové odstredivé čerpadlá Caprari, Ebara, Viesse, Sigma



Prietok do: Q= 600 l/s
Výtlak do: H= 250 m v. stl.
Teplota do: T= 90°C
Konštrukčný materiál: liatina, antikorová oceľ, mechanické upchávky,
špeciálna výbava, spätné klapky, spúšťacie zariadenie...

Samonasávacie odstredivé čerpadlá Viesse, Ebara, Sigma, Inoxpa



Prietok do: Q= 600 m³/hod.
Výtlak do: H= 49 m v. stl.
Teplota do: T= 60°C
Konštrukčný materiál: liatina, antikorová oceľ AISI316,
mechanické upchávky.


Bezupchávkové odstredivé čerpadlá s brodivým rotorom Nikisso, KSB



Prietok do: Q= 850 m³/hod.
Výtlak do: P= 49 bar
Teplota do: T= 400°C
Konštrukčný materiál: antikorová oceľ AISI316, Hastelloy
ložiská uhlík, SiC, E-monitor, ochrana chodu na sucho...

SUDOVÉ ČERPADLÁ

Sudové čerpadlá Sonda, Argal

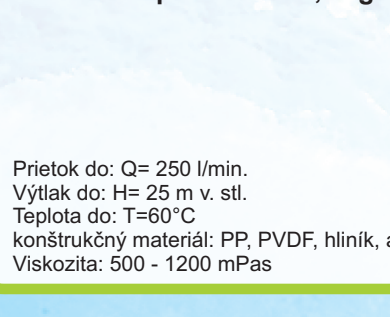

Prietok do: Q= 250 l/min.
Výtlak do: H= 25 m v. stl.
Teplota do: T= 60°C
konštrukčný materiál: PP, PVDF, hliník, antikorová oceľ
Viskozita: 500 - 1200 mPas

PRÍSLUŠENSTVO A PRIETOKOMERY


Prietokomery VSE a príslušenstvo čerpadiel



Prietokomery VSE sú určené pre chemické a priemyselné aplikácie. Dodávame aj ďalšie príslušenstvo čerpadiel, reguláciu tlaku vzduchu a filtráciu, primárne jednotky oleja, manometre, tlmiče pulzov, kompenzátory vibrácií potrubí, tlakové hadice a koncovky, potrubné a sacie filtre, filtračné vložky a kartule sú dostupné v rôznych veľkostiach a materiáloch...

VÝVEVY


Vývevy a vakuové sady Rietschle, Thomas, Busch, Becker

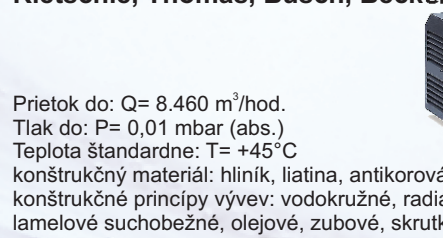

Prietok do: Q= 8.460 m³/hod.
Tlak do: P= 0,01 mbar (abs.)
Teplota štandardne: T= +45°C
konštrukčný materiál: hliník, liatina, antikorová oceľ AISI316L,
konštrukčné princípy vývev: vodokružné, radiálne, bočný kanál,
lamelové suchoběžné, olejové, zubové, skrutkové a rotačné piesty...

FILTRAČNÉ SYSTÉMY A VÝMENNÍKY

Filtračné systémy Argal Výmenníky Sweb, Tranter



Filtračné systémy
Prietok do: Q= 40 m³/hod.
Tlak do: P= 2,2 bar
Teplota: T= 90°C
konštrukčný materiál: PP, PVDF
Výmenníky
Prietok do: Q= 4600 m³/hod.
Výtlak do: P= 25 bar
Teplota: T= 20 až +180°C
Pripojenia do: 20"
Konštrukčný materiál: SS 316, SMo, Titanium, Hastelloy, Ni Alloys
Tesnenie: Nitrile, EPDM, Viton, PTFE, H-NBR ...

POHONY A FREKVENČNÉ MENIČE


Pohony Siemens, NORD a frekvenčné meniče NORD, Emerson



Štandardné výkony el. motorov od: P=300 kW
Otáčky motorov: 750, 900, 1450, 2900 ot./min.
Štandardné výkony prevodových motorov: P=200 kW
Otáčky prevodových motorov: od 4 do 718 ot./min.
Štandardné výkony frekvenčných meničov: P=45 kW

DÚCHADLÁ

Dúchadlá Rietschle, Thomas, Busch, Hicon

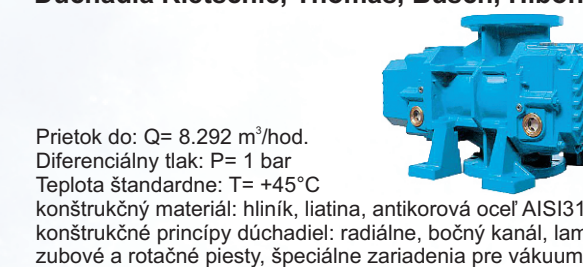

Prietok do: Q= 8.262 m³/hod.
Diferenčný tlak: P= 1 bar
Teplota štandardne: T= +45°C
konštrukčný materiál: hliník, liatina, antikorová oceľ AISI316L,
konštrukčné princípy dúchadiel: radiálne, bočný kanál, lamelové,
zubové a rotačné piesty, špeciálne zariadenia pre vakuúmltak...

SERVIS

Okrem návrhu a predaja čerpadiel poskytujeme servis v záručnej dobe aj po jej skončení. Opravu čerpadla zabezpečujeme priamo u klienta alebo vo vlastnom servisnom stredisku. Firma Boyser s.r.o. Prešov, zabezpečuje tieto základné okruhy servisnej činnosti a technickej diagnostiky:
•Opravu a výmenu dielov čerpadla, alebo zariadenia
•Kontrolu ložiskových uložení
•Vibrodiagnostika a laserové usťavovanie
•Tribotechnika
•Školenia
•Dodávame aj odporúčané montážne sady náradia

Kde nás nájdete:



Obchodno technické stredisko
pre západné Slovensko:
So sídlom: Bratislava - pre zákazníkov
Bratislavského, Trnavského,
Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja
Mobil: 0904 048239
E-mail: boyserba@gmail.com

Obchodno technické stredisko
pre stredné Slovensko:
So sídlom: Liptovský Mikuláš
pre zákazníkov Žilinského
a Banskobystrického kraja
Tel.: +421 44 5541 265
Fax: +421 44 5541 265
Mobil: +421 902 974215
E-mail: boyserst@gmail.com

Obchodno technické stredisko
pre východné Slovensko:
So sídlom: Prešov - pre zákazníkov
Prešovského a Košického kraja
Tel.: +421 51 7581 598
Fax: +421 51 7581 599
Mobil: 0902 974213
E-mail: boyser@boyser.sk
Web: www.boyser.sk

Viac informácií nájdete na www.boyser.sk

Fakturačná adresa:

Boyser s.r.o.
Budovateľská 38
080 01 Prešov
Slovensko / Slovakia

IČO: 44628846
DIČ: 2022757132
IČ DPH: SK2022757132
Registrácia:
Obchodný register Okresného súdu Prešov, Odiet: Sro, vložka číslo 21206/P