


POMPA PER VUOTO AD ANELLO LIQUIDO

LIQUID RING
VACUUM PUMP


AL320L

MODELLO AL320L

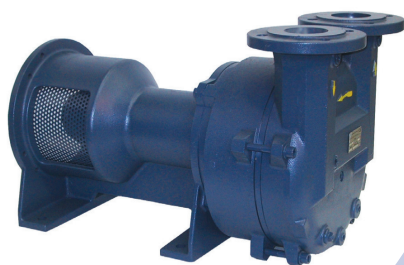

La pompa per vuoto ad anello liquido modello AL320L è del tipo monostadio con valvola, in esecuzione lanternata. Compatta, versatile nelle prestazioni, raggiunge 33mbar ass., adatta ad aspirare vapori e gas con tracce di liquidi, non necessita di lubrificazione, manutenzione contenuta. Disponibile in versione standard oppure in acciaio inox AISI 316 (parti umide).

The liquid ring vacuum pump model AL320L is single stage type fitted with vary port valve, in lantern version. Compact, flexible in performance, achieves 33 mbar abs., suitable to suck vapors and gas with liquid carry over, oil free operation, limited maintenance required. Available in standard version or in ss AISI 316 (wetted parts)

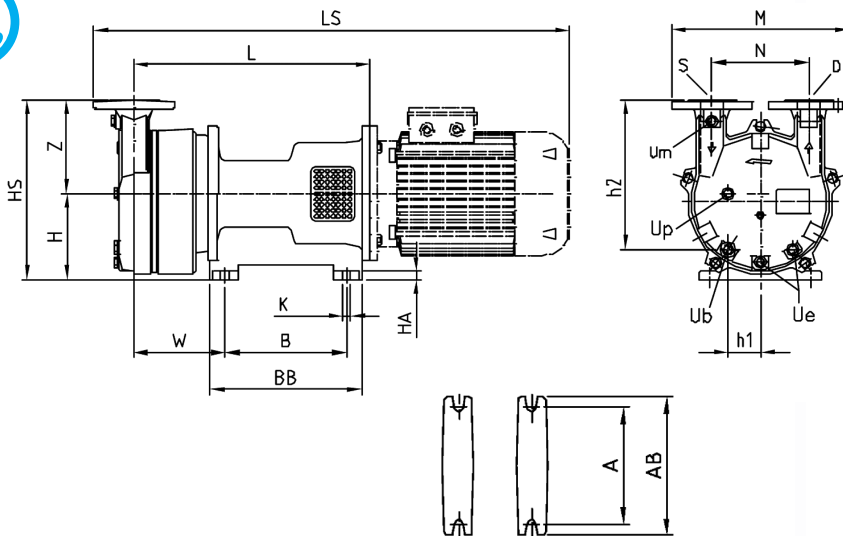


Emmecom s.r.l.

Via P. Nenni, 70
20093 Cologno Monzese (MI)
Tel. +39 02 25 33 300 (r.a.)
Fax +39 02 27 307 908
www.emmecomsrl.com
sales@emmecomsrl.com




| | kW | Hz | IEC | Giri/min rpm | L | LS | W | A | AB | B | BB | K | HA | H | HS | M | N | Z | h1 | h2 | Peso totale - Kg Total Weight - Kg |
|----------|-----|----|------|-----------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|---------------------------------------|
| AL320L50 | 7,5 | 50 | 132M | 1450 | 618 | 1118 | 258 | 250 | 300 | 395 | 395 | 18 | 15 | 195 | 410 | 385 | 200 | 215 | 76 | 346 | 128 |
| AL320L60 | 11 | 60 | 160M | 1750 | 646 | 1214 | 258 | 250 | 300 | 395 | 395 | 18 | 15 | 195 | 410 | 385 | 200 | 215 | 76 | 346 | 128 |

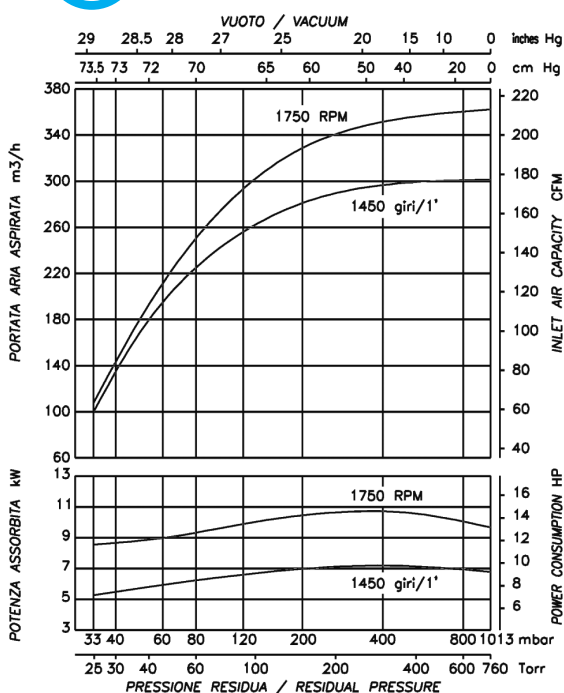

FLANGE SECONDO UNI 2223-2229 PN 10
FLANGES ACCORDING TO UNI 2223-2229 PN 10

| | | |
|----|----------|---|
| S | DN65 | Aspirazione Suction flange |
| D | DN65 | Mandata Discharge flange |
| Um | 3/8" Gas | Attacco per vuotometro Vacuum gauge connection |
| Ue | 3/8" Gas | Drenaggio pompa Pump drain |
| Up | 1/2" Gas | Troppo pieno Overflow |
| Ub | 1/2" Gas | Attacco per liquido di esercizio Service liquid connection |



I valori di portata sono riferiti ad aria secca, alla temperatura di 20°C, alla pressione atmosferica di mandata (1013 mbar), e all'impiego di acqua alla temperatura di 15°C. Tolleranza di prestazione ± 10%. Nell'esecuzione in inox la portata diminuisce del 10%. I dati sopraindicati possono essere variati senza preavviso.

The given capacity values are referred to dry air at the temperature of 20°C, atmospheric discharge pressure (1013 mbar), and of supply of service water at 15°C temperature. Performance tolerance ± 10%. Stainless steel construction is 10% less performing. The data may change without any notice.

a i r m o v i n g