

CURVA A 90° IN PVC

90° ELBOW
IN PVC

CU - NI/TR




CU

NI/TR



Dimensioni / Dimensions = mm

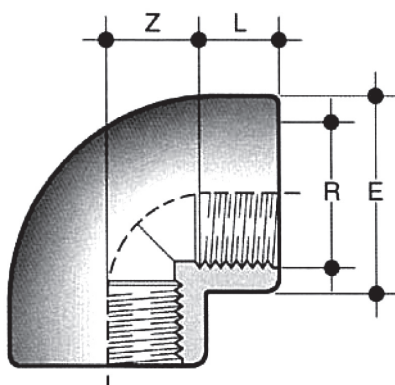

Emmecom s.r.l.
Via P. Nenni, 70
20093 Cologno Monzese (MI)
Tel. +39 02 25 33 300 (r.a.)
Fax +39 02 27 307 908
www.emmecomsrl.com
sales@emmecomsrl.com



COD.	Dimensioni / Dimension					
	R	PN	L	Z	E	g
CU1.25	1"1/4	16	21.4	27	54.0	130
CU1.5	1"1/2	16	21.4	36	61.0	185
CU2	2"	16	25.7	46	76.0	350
CU2.5	2"1/2	16	30.2	55	91.0	450
CU3	3"	16	33.3	66	108.0	835
CU4	4"	16	39.3	80	130.0	1135

Dimensioni in mm. Dati riportati in tolleranza $\pm 10\%$ da intendersi non impegnativi e soggetti a variazione senza obbligo di preavviso.
Dimensions in mm. Tolerance on given values $\pm 10\%$ - unbinding and can be changed without prior notice.

a i r m o v i n g



MF




Manicotto flessibile con rivestimento in gomma, rinforzato con spirale continua in acciaio annegata. Fornito con coppia di fascette di serraggio. Temperatura di esercizio: -55 + + 176 °C (-67 + +350 °F). Pressione massima di esercizio 3 bar (44 psi).

Steel reinforced rubber - coated flex tubing, including 2 adjustable hose clamps. Working temperature: -55 + + 176 °C (-67 + +350 °F). Maximum working pressure: 3 bar (44 psi).



Dimensioni / Dimensions = mm

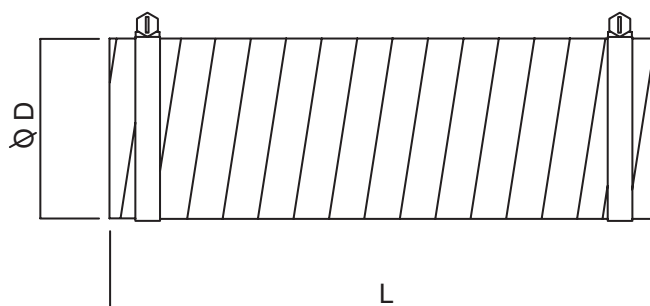

Emmecom s.r.l.

Via P. Nenni, 70
20093 Cologno Monzese (MI)
Tel. +39 02 25 33 300 (r.a.)
Fax +39 02 27 307 908
www.emmecomsrl.com
sales@emmecomsrl.com

Tipo Type	DN	D	L
MF6040	1" 1/4	32	250
MF6050	1" 1/2	41	250
MF6060	2"	50	250
MF7080	2" 1/2	64	250
MF6070	3"	76	250
MF6080	4"	102	250

Dimensioni in mm. Dati riportati in tolleranza $\pm 10\%$ da intendersi non impegnativi e soggetti a variazione senza obbligo di preavviso.
Dimensions in mm. Tolerance on given values $\pm 10\%$ - unbinding and can be changed without prior notice.