

# LINEÁRNE MEMBRÁNOVÉ DÚCHADLÁ

LINEAR MEMBRANE  
BLOWERS

DB8B

## TYP DB8B




Lineárne membránové dúchadlá - výavy rady DB sú tiché, robustné a spopahlivé zariadenia. Poskytuje bez olejovú prevádzku, rovnako ako stabilný prietok počas predpokladanej doby životnosti membrán. Hliníkové telo poskytuje lepšiu účinnosť chladienia. Každý model je vybavený zabudovanou tepelnou ochranou.

Linear membrane blowers of DB series are silent, robust and reliable. Oil free operation is granted as well as a steady flow for the foreseen lifetime of the membranes. The aluminium body provides a better cooling efficiency. Each model is equipped with built-in thermal protection



Rozmery / Dimensions in mm:

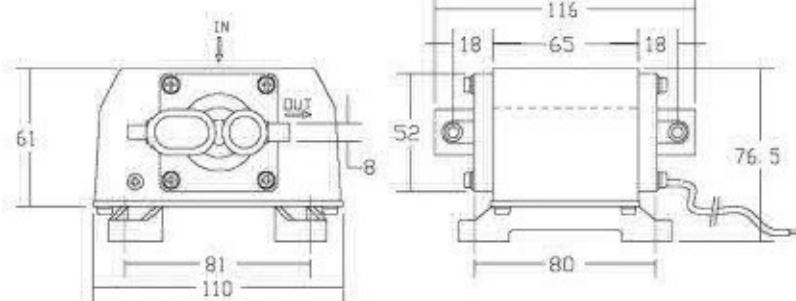

Emmecom s.r.l.

[www.emmecomsrl.com](http://www.emmecomsrl.com)

### Dodávateľ:

Boyer s.r.o.

Budovateľská 38


Tel. 051/7581 598

Fax 051/7581 599

[info@boyser.sk](mailto:info@boyser.sk)

[www.boyser.sk](http://www.boyser.sk)

| Model<br>Typ<br>n. | Voltage (AC)<br>Volty (V) | Frequency<br>Frekvencia<br>(Hz) | Rated Pressure<br>Nominálny tlak<br>(mbar) | Airflow<br>Prietok<br>(l/min.) | Watt | Ampere | Max Vacuum<br>Max Vákuum<br>(mbar) | NoiseWeight<br>Hlúenosť Hmotnosť<br>(dBA)(Kg) |     |
|--------------------|---------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|------|--------|------------------------------------|---|-----|
| DB8B               | 220-240                   | 50                              | +100                                       | 13                             | 10   | 0.09   | -                                  | <48   | 1.1 |
| DB8B               | 110-120                   | 60                              | +100                                       | 12                             | 10   | 0.2    | -                                  | <48   | 1.1 |

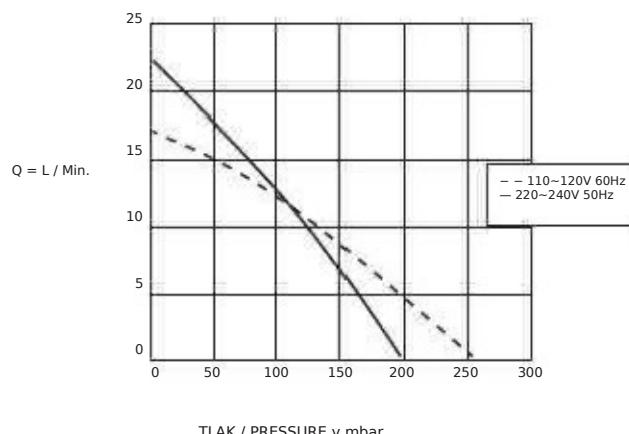

TLAK / PRESSURE v mbar

Charakteristické údaje tu uvedené sa vzťahujú na spracovanie plynu pri vstupnej teplote 15 ° C, normálna hustota 1,23 kg/m<sup>3</sup> a absolútny tlak 1.013 mbar. Tolerancia ± 5 %. Údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia.

The characteristic data given here refer to the handling of gas with inlet temperature of 15° C, normal density of 1,23 kg/m<sup>3</sup> and absolute pressure of 1.013 mbar. Tolerance of ±5%. The data may change without any notification.