

COMPRESSORI-ASPIRATORI A CANALE LATERALE

**SIDE CHANNEL
COMPRESSORS AND
VACUUM PUMPS**

SC101MG

MODELLO SC101MG0.2T – SC101MG0.2M



Costruiti secondo il principio dei canali laterali, funzionano sia in aspirazione sia in compressione e sono progettati per lavorare a servizio continuo. Realizzato in alluminio pressofuso garantisce la massima robustezza e maneggevolezza. Non occorre lubrificazione in quanto non c'è contatto tra le parti statiche e rotanti. Particolari silenziosi contribuiscono ad ottenere un elevato livello di silenziosità.

Construction of the ring blowers fans is based on the lateral ducts principle. The blowers can operate as either exhaust or compression fans and are designed for continuous service. The device is assembled directly on the motor shaft; all the rotating parts are dynamically balanced to ensure absolute absence of vibration. Full die-cast aluminium construction for maximum sturdiness and ease of handling.



Curve Curva n.	Model Modello n.	Frequency Frequenza (Hz)	Output power Potenza (kW)	Voltage Vtaggio (V)	Rated current Assorbimento (A)	Noise Rumorosità dB (A)	Weight Peso (Kg)
1	SC101MG0.2T	50	0.2	200-240 Δ 345-415Y	1.0 Δ/0.6Y	50	6
2	SC101MG0.2T	60	0.23	220-275 Δ 380-480Y	1.0 Δ/0.6Y	51	6
3	SC101MG0.2M	50	0.2	200-240V	1.43	50	6
4	SC101MG0.2M	60	0.23	200-240V	1.3	51	6



EmmeCom s.r.l.

Via P. Nenni, 70
20093 Cologno Monzese (MI)


Tel. +39 02 25 33 300 (r.a.)

Fax +39 02 27 307 908


www.emmecomsrl.com

sales@emmecomsrl.com

ASPIRAZIONE / EXHAUST

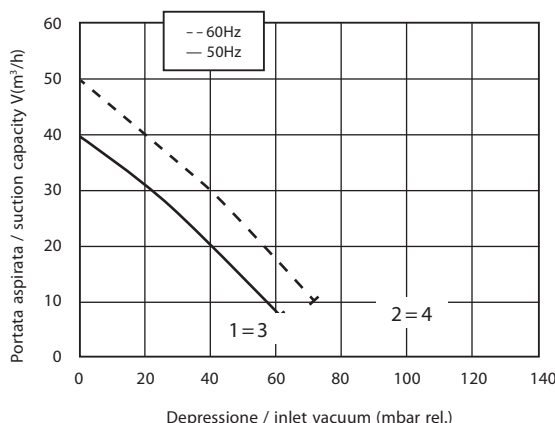

COMPRESSIONE / COMPRESSION

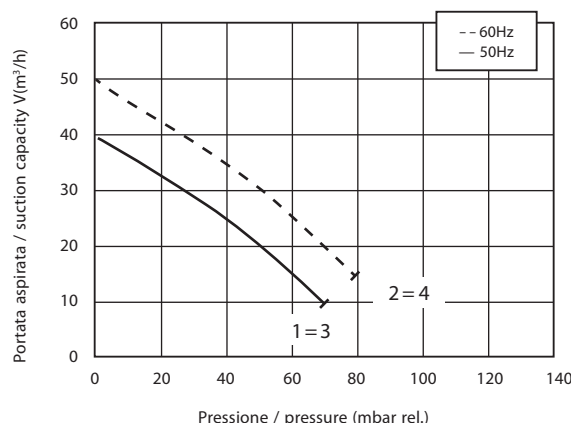

I valori di portata e pressione si intendono per il convogliamento dell'aria avente in aspirazione temperature di 15°, densità di 1,23 kg/m³ e pressione a 1.013 mbar. La tolleranza di queste curve si intende del ±10%. I dati sopraindicati possono essere variati senza preavviso.

The characteristic data given here refer to the handling of gas with inlet temperature of 15° C, normal density of 1,23 kg/m³ and absolute pressure of 1.013 mbar. Tolerance of ±10%. The data may change without any notification.

a i r m o v i n g




COMPRESSORI-ASPIRATORI A CANALE LATERALE

**SIDE CHANNEL
COMPRESSORS AND
VACUUM PUMPS**

MODELLO SC101MG0.2T - SC101MG0.2M



Dimensioni / Dimensions = mm

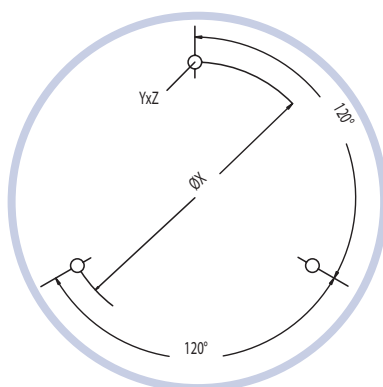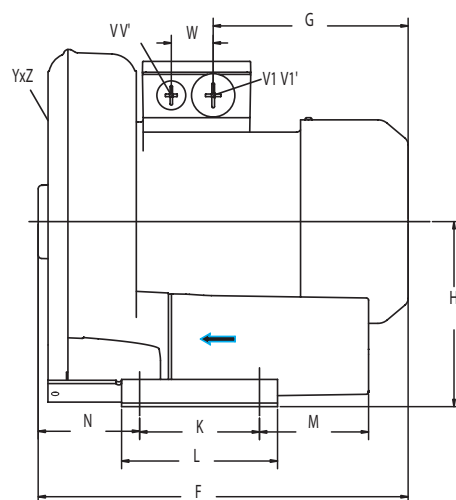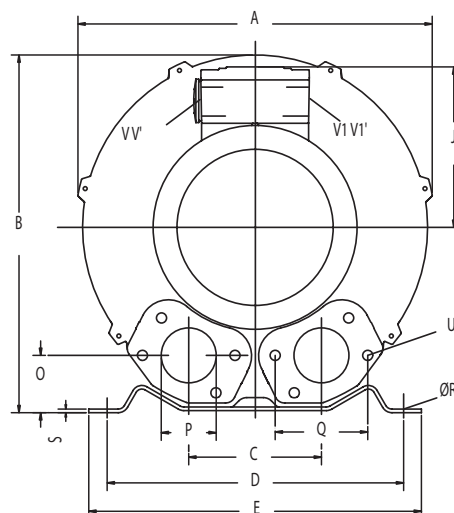

EmmeCom s.r.l.

Via P. Nenni, 70
20093 Cologno Monzese (MI)

Tel. +39 02 25 33 300 (r.a.)

Fax +39 02 27 307 908

www.emmecomsrl.com

sales@emmecomsrl.com

	Phase Fase	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	ØR	S	U	V	V'	V1	V1'	YxZ	X-holes X-fori	ØX
SC101MG0.2M	1	198	212	85	179	196	220	108	115	100	65	90	40	45	34	G1"1/4	60	8.5	2	M6x17					M6x15	0°/120°/240°	Ø140
SC101MG0.2T	3	198	212	85	179	196	220	108	115	100	65	90	40	45	34	G1"1/4	60	8.5	2	M6x17					M6x15	0°/120°/240°	Ø140