




Epoxidový tmel Hnetiteľná univerzálna opravárenská hmota

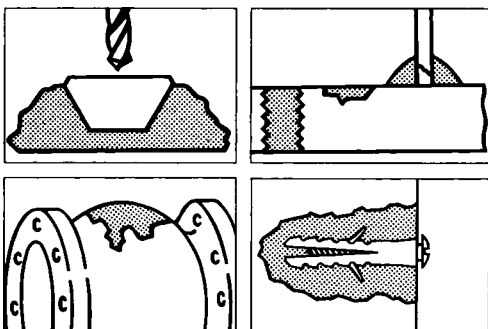

Epoxidový tmel

Je všestranne použiteľný, ľahko hnetiteľný tmel vhodný na opravu, údržbu a konštrukciu.

WEICON Epoxidový tmel je ľahko hnetiteľný, dvojzložkový, za studena spracovateľný tmel na:

- utesnenie
- spevnenie
- lepenie
- vylepšenie



WEICON Epoxidový tmel bol vyvinutý na rýchle opravy a na vylepšenie:

- utesnenie potrubí a nádrží
- spevnenie šrúb a hmoždínok a hákov
- vylepšenie a oddelenie odliatok
- spracovanie hriadelí, kĺzných ložísk, púmp a skriň
- obnovenie poškodených závitov
- vytvorenie šablón a modelov pre nulté série
- na opravy liatinových dielov



Vytvrdnutý materiál je možné mechanicky opracovávať (brúsiť, vŕtať, frézovať) a bez ďalšej úpravy povrchu lakovať, natierať farbou.

WEICON Epoxidový tmel drží na:

- kove
- dreve
- skle
- gume
- keramike
- betóne
- väčšine umelých hmôt



•Pomer miešania 1:1

WEICON Epoxidový tmel vytvrdne asi za 3 hodiny pri izbovej teplote; teplo urýchľuje vytvrdnutie

- spracovateľnosť 20 – 40 minút
- použitím sklennej vlákny je možné prepojiť aj duté priestory
- WEICON Epoxidový tmel je teplotne odolný do +200°C a je odolný voči benzínu, oleju, slanej vode, väčšine kyslík a lúhom

Technické údaje

Produkt	WEICON-epoxidový tmel
Báza	epoxidová živica s minerálnym plnivom
Špec. vlastnosti	pasta odolná voči vysokým teplotám
Obsah	400 / 800 gr
Farba po vymiešaní	zelená
Miešací pomer	1:1
Doba spracovateľnosti	20 - 40 minút
Doba vytvrdnutia	ca. 3 hodiny
Konečná pevnosť	24 hodín
Teplotná odolnosť	od -35°C do +200°C
Pevnosť v tlaku	80 N/mm ²
Pevnosť v ťahu	30 N/mm ²
Pevnosť Shore D	87
Skladovateľnosť pri izbovej teplote (18-25°C)	3 roky